

Краткая инструкция по монтажу, хранению и эксплуатации террасной доски MasterDeck

Хранение доски

- До начала монтажа доску желательно хранить в сухом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей
- Доску следует хранить в заводской упаковке на ровной поверхности в горизонтальном положении
- Распил доски в размер следует производить непосредственно перед монтажом террасной доски.

Несоблюдение указанных правил может привести к незначительному изменению геометрии террасной доски, которое не является браком и исправляется при монтаже


Общие правила монтажа террасной доски MasterDeck

Монтаж террасной доски MasterDeck не сложен, тем не менее, следует соблюдать ряд рекомендаций:

- Монтаж террасной доски MasterDeck следует производить при температуре воздуха от +5 до +25 С. Не следует производить монтаж при наличии снега и льда на досках и лагах. Не следует производить монтаж на ярком солнце. В жаркую солнечную погоду для монтажа следует выбирать утреннее или вечернее время.
- Не рекомендуется применять тисненую доску в местах, где предполагается ходить в обуви. Со временем тиснение сотрется, и будет выглядеть некрасиво.
- Если Ваш настил имеет вытянутую форму, следует укладывать доску вдоль короткой стороны настила.
- Основание под террасной доской должно иметь уклон в направлении от стен зданий. Это необходимо, чтобы под Вашим настилом не скапливалась влага
- Настил из террасных досок изначально не предназначен для машин. Если Вы все же предполагаете по нему ездить, проконсультируйтесь предварительно со специалистами компании «Мастер Дек», т.к. стандартная схема монтажа Вам не подойдет.
- Не следует производить монтаж настила непосредственно на землю. Мы рекомендуем монтировать террасную доску на твердое основание – бетонный пол или простейший столбчатый фундамент из небольших бетонных блоков, которые вкапываются в землю до песка. Идеально подойдут стандартные пескоцементные фундаментные блоки размером 390x188x190, установленные вертикально. При монтаже на столбчатый фундамент мы рекомендуем укрыть поверхность грунта между столбами специальной пленкой во избежание прорастания травы.

Порядок монтажа доски MasterDeck


- Террасную доску MasterDeck рекомендуется монтировать на специальные лаги MasterDeck с применением монтажных клипс. Лага имеет поперечное сечение 30x40 мм и укладывается, как показано на картинке,



широкой стороной к доске. Лаги должны укладываться на расстоянии не более 40 см друг от друга. Они должны опираться на прочную основу (бетонный пол, столбчатый фундамент и т.п.) с шагом не реже 40 см. К основанию лага может крепиться дюбель-гвоздями или металлической монтажной лентой.

В качестве лаг так же может применяться деревянный брус или доска, предварительно покрашенная или обработанная защитным составом.

- На лаги укладывается террасная доска. В паз доски устанавливается монтажная клипса,




которая фиксирует террасную доску. Клипса привинчивается к лаге саморезом из нержавеющей стали.

- Следующая доска устанавливается в паз клипсы и т.п.
- Для крепежа крайних террасных досок MasterDeck к лагам рекомендуется использовать стартовые клипсы.

Так же возможно крепление шурупом в торец доски под углом или с помощью с стандартных клипс, предварительно подрезанных ножницами по металлу

- При использовании монтажных клипс MasterDeck расстояние между соседними досками будет составлять ровно 4мм, что обеспечивает сток воды и вентиляцию пространства под доской.
- Если доски устанавливаются вплотную к стене или другой конструкции, то необходимо оставить зазор не менее 20 мм между стеной и крайней доской для компенсации температурных расширений.
- Если в процессе монтажа настила возникает необходимость соединения досок «в торец», то необходимо рассчитать таким образом, чтобы конец последней доски приходился на

лагу. Под начало новой доски необходимо подложить кусок лаги, длиной около 20см, см. рисунок:

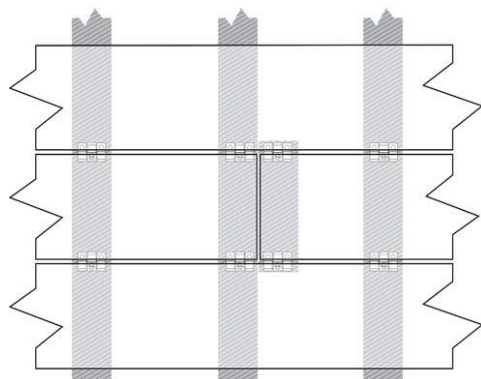


Между торцами досок необходимо оставлять зазор, который должен составлять не менее величины, приведенной в таблице:


Длина настила по направлению укладки доски	Длина применяемых при монтаже досок	Минимальный зазор между торцами досок
Менее 6 метров	менее 4 метров	0 мм (рекомендуется 4мм)
	от 4 до 6 метров	0 мм (рекомендуется 4мм)
От 6 до 10 метров	менее 4 метров	5 мм
	от 4 до 6 метров	5 мм
Более 10 метров	менее 4 метров	6 мм
	от 4 до 6 метров	9 мм

Обратите внимание на то, что место соединения должно обязательно опираться на твердое основание.

- По периметру настил может быть отделан торцевой планкой,

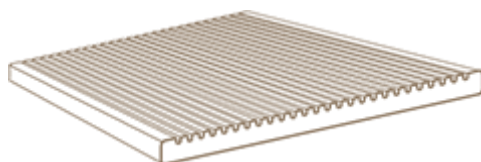

которая крепится к доске или лаге саморезом. Торцевые планки выпускаются шириной 130 и 65мм. Так же для отделки кромки настила может применяться алюминиевый уголок 30x30 мм



который поставляется окрашенным в цвет доски.

Эксплуатация доски MasterDeck

- Не допускается длительное (более 10 дней) затопление террасы водой.
- Не допускается использование для очистки террасы металлических предметов: лопат, скребков, щеток и т.п. Для очистки поверхности рекомендуется пользоваться мойкой высокого давления и щеткой с мягким пластиковым ворсом
- В случае появления незначительных царапин и повреждений на поверхности доски «вельвет» они могут быть удалены крупной наждачной бумагой или металлической щеткой. При удалении царапин следует проявлять осторожность!
- Свежеуложенная доска в течение нескольких первых месяцев эксплуатации может незначительно менять цвет. Это нормальное свойство любой доски на основе ДПК и не является дефектом.